

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование стенка для метания (6725)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес ЗАО «КСИП», г. СПб Светлановский проспект, 25
СТМ-027848
- 1.3 Заводской номер
- 1.4 Дата выпуска 27.06.12
- 1.5 Стенка для метания (6725) предназначена для детей от 3 до 8 лет.

ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

СТЕНКА ДЛЯ МЕТАНИЯ

(6725)



3 КОМПЛЕКТНОСТЬ			
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.
1	Столб		4
2	Подпятник оцинкованный		4
3	Фанерный экран с мишенью		1
4	Крепеж		1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенка для метания (6725) заводской номер СТМ-027848 соответствует ГОСТу 52169-2003, ГОСТу 52301-2004 и признана годной к эксплуатации.

Подпись:



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стенки для метания (6725) заводской номер СТМ-027848 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ	
1 Общие сведения об изделии	стр.
2 Общие технические данные	2
3 Комплектность	2
4 Свидетельство о приеме	2
5 Гарантия изготовителя	2
6 Правила по безопасной эксплуатации	3
7 Требования к поверхности игровой площадки	3
8 Схема монтажа - приложение к паспорту	4

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Стенка для метания предназначена для детей от 3 до 8 лет.
- 6.2 Запрещается забираться на стенку для метания.
- 6.3 Запрещается раскачивать стенку для метания.
- 6.4 Стенка для метания (6725) используется на детских площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом.
Поэтому для безопасности эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.5 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.
Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:


Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер	40 (плитка)	1,1м.
Покрyтия	На гравии	40 (плитка)	1,6м



www.kstl.ru
Svetlansky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светланский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

6725 Wall for a throwing
(Стенка для метания)

Page: 1(1)
(Страница)

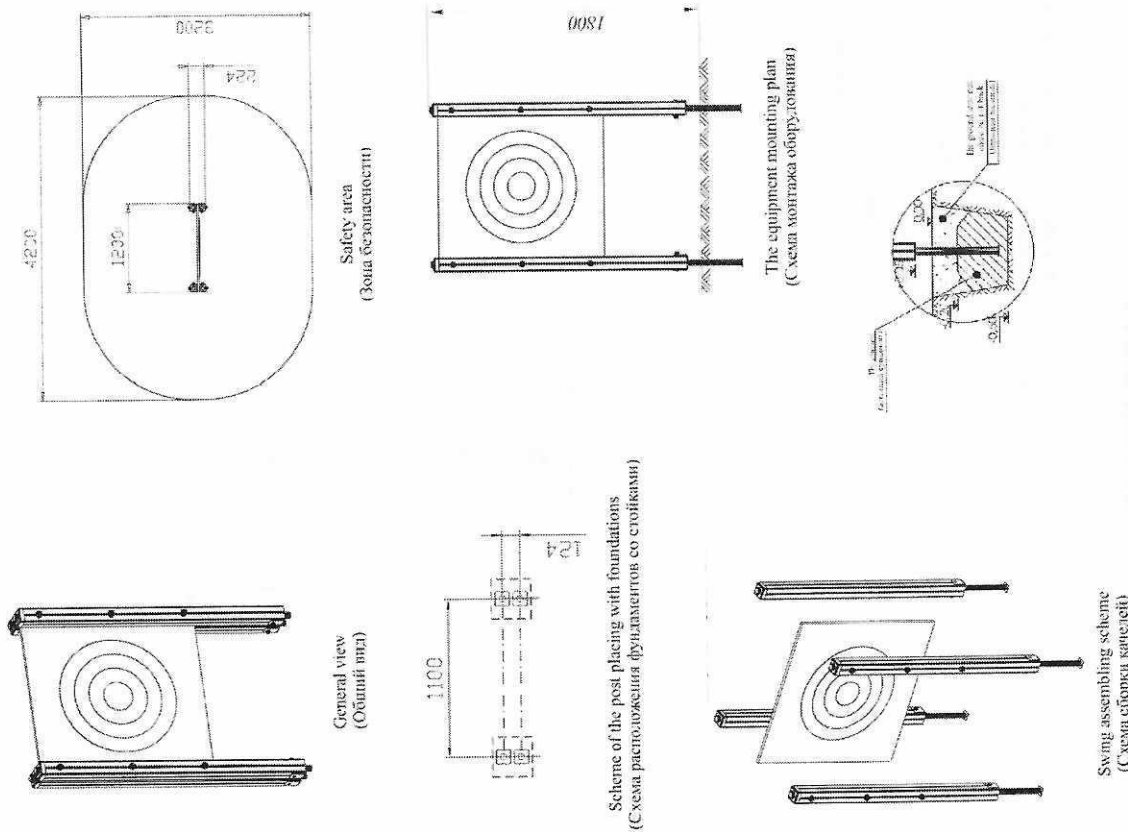

Packer (упаковщик)

Date (дата)

No.